



ABGABEEINHEITEN



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL



FILTRATION



FLÜSSIGKEITSÜBERWACHUNG

# CUBE

## MERKMALE

- ROBUSTER AUFBAU
- MECHANISCHE ZÄHLER
- INDUKTIONSMOTOR MIT ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
- ÜBERLASTSCHUTZ
- INTEGRIERTER MASCHENFILTER
- IP 55

PIUSI CUBE ist eine Baureihe mechanischer Kraftstoffabgabeeinheiten für den nichtgewerblichen Gebrauch. Sie bestehen aus einer selbstansaugenden Drehschieberpumpe mit integriertem Bypassventil, Automatik-Zapfventil mit Brückengewindestück und einem integriertem Zapfventilhalter mit Start-/Stopp-Pumpenhebel. Seine Vielseitigkeit ermöglicht verschiedene Anwendungsfälle: Montage an Wänden, Tanks, Zisternen, Fässern oder alleinstehend (mit optionalem Standfuß).

## LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

**90 L/MIN**

VOLUMENSTROM

**AC / DC**

SPANNUNG

STROMVERSORUNG

**± 1%**

GENAUIGKEIT



CUBE 56 MIT FILTER



CUBE 56 MIT SOCKEL (optional)

## VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			ANZ. BOXEN / EUROPALETTE	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KAR-TON	✕	
00057500C	21	46	400X400X460	-	1	2	24
00057516A	21	46	400X400X460	-	1	2	24
F0059100A	21	46	400X400X460	-	1	2	24
F0059111A	21	46	400X400X460	-	1	2	24
F0057600C	21	46	400X400X460	-	1	2	24
F0057700C	21	46	400X400X460	-	1	2	24
F00575400	22	46	400X400X460	-	1	2	24
F00591200	22	48	400X400X460	-	1	2	24
F00592000	22	46	400X400X460	-	1	2	24



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



WERBEARTIKEL

# STU

GmbH & Co. KG

# PIUSI

INDEX

A

LUFT

A

FROSTSCHUTZ

Ad

AdBlue®

B

BIODIESEL

D

DIESEL

F

LEBENS-M.

G

BENZIN

G

SCHMIERM.

K

KEROSIN

O

ÖL

W


WASSER

W

WISCHERFLUSS

## KENNLINIE

## LIEFERUMFANG

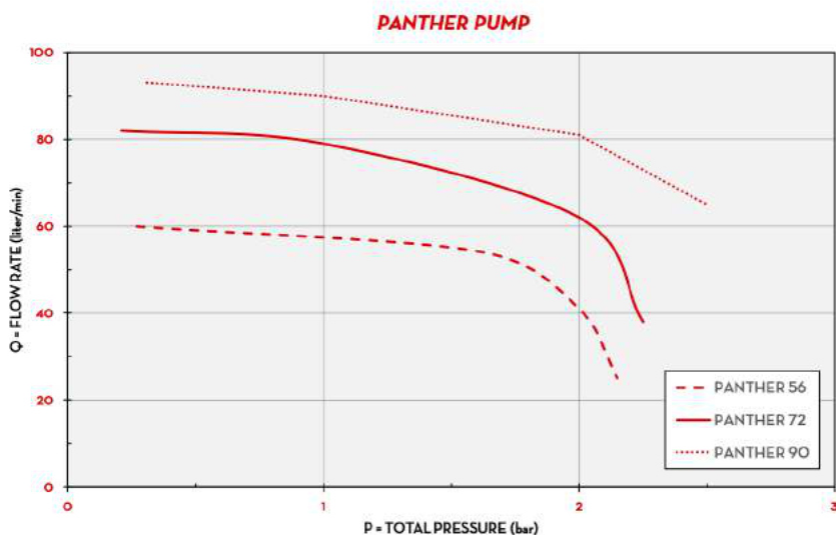


FLÜSSIGKEITSART DIESEL

TEMPERATUR 9-20-6 °C

- CUBE-ABGABEEINHEIT
- AUTOMATIK-ZAPFVENTIL
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG

## DETAILS




TAUMELSCHHEIBENZÄHLER



K33/K44 (S. 108)

## ABMESSUNGEN

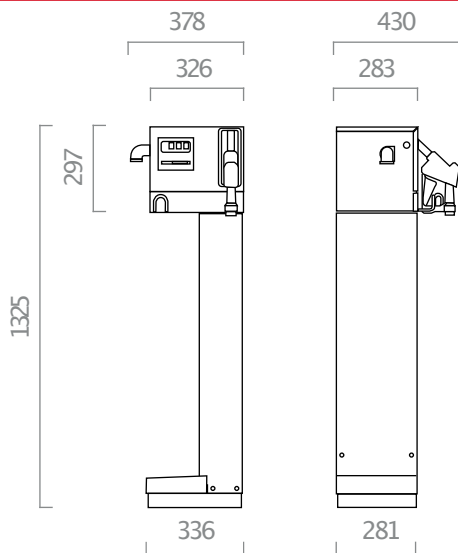

Maße in Millimetern

## KOMPONENTEN

- PUMPE:  
 PANTHER AC S. 64  
 PANTHER DC S. 78
- ZÄHLER:  
 K33 / K44 S. 108
- ZAPFVENTIL:  
 AUTOMATIK-ZAPFVENTIL S. 118

## TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			PUMPE	ZÄHLER	ZAPFVENTIL	FILTER		EINLASS	SCHLAUCH	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	STROMVERSÖRGUNG W	A. MAX.				H2O-FILTER	FILTER-KAPAZITÄT		BSP	LÄNGE
00057500C	CUBE 56	D	56	15	230/50	350	3	PANTH 56	K33	AUT.	NEIN	-	I	4M	3/4"
00057516A	CUBE 56/44IMPULSGEBER	D	56	15	230/50	350	3	PANTH 56	K44	AUT.	NEIN	-	I	4M	3/4"
F0059100A	CUBE 70/33	D	70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K33	AUT.	NEIN	-	I	4M	I
F0059111A	CUBE 70/44IMPULSGEBER	D	70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K44	AUT.	NEIN	-	I	4M	I
F0057600C	CUBE 56 DC 12V	D	56	15	12	300	35	PANTH DC	K33	AUT.	NEIN	-	I	4M	I
F0057700C	CUBE 70 DC 24V	D	70	18	24	420	25	PANTH DC	K33	AUT.	NEIN	-	I	4M	3/4"
F00575400	CUBE 56/33+FILTER	D	56	15	230/50	350	3	PANTH 56	K33	AUT.	JA	30 M	I	6M	3/4"
F00591200	CUBE 70/33+FILTER	D	70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K33	AUT.	JA	30 M	I	6M	I
F00592000	CUBE 90/44	D	90	23,8	230/50	700	4,9	PANTH 90	K44	A120	NEIN	-	I	4M	I

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND 50/60 HZ FREQUENZ LIEFERBAR.

CUBE

CUBE

15