

Typ C13

Pumpe für
Getriebeöle

MacNaught Handpumpe geeignet für Getriebeöle bis SAE 140. Saugrohr für 60L Fass (auch für 200L Fass erhältlich), 2" Fassadapter, 1,8 m Abgabeschlauch mit Knickschutzfeder und Auslaufhaken inkl. Antitropfventil. Der Handhebel ist in 2 verschiedene Übersetzungen einstellbar. Förderleistung 75 ml/Hub. **10 Jahre Herstellergarantie.**



m
macnaught

Die idealen Pumpen für alle Werkstätten und Servicefahrzeuge, in Industrie, Fluggeräte Wartung, Bau, Forst- und Landwirtschaft, Militär und für alle, die lieber mit vernünftigem Werkzeug arbeiten wollen.

Diese Pumpen funktionieren in nahezu allen Arbeitssituationen sind absolut zuverlässig und "hart im Nehmen".

Die Produkte haben zahlreiche Zulassungen wie z.B. bei der NATO.

Typ A2

Pumpe für Hydraulik-
und Motorenöle

MacNaught Handpumpe geeignet für Öle bis SAE 90. Extrem robuste, zuverlässige und langlebige Handpumpe. Teleskop-Saugrohr passend für 60 und 200 Liter Fässer, 2"-Fassadapter, 1,8 m Gummischlauch mit Knickschutzfeder und Metallauslaufrohr, integrierter Fass-Schlüssel, zum Öffnen der 2"-Fassverschraubung. Förderleistung 250 ml/Hub. Der Handhebel ist in 2 verschiedene Übersetzungen einstellbar. **10 Jahre Herstellergarantie.**



Typ C7 (C7F mit Filter)

Pumpe für Getriebeöle

MacNaught Kanisterpumpe aus Metall mit Filter und Holzhandgriff. Geeignet für Öle bis SAE 140. Saugrohrlänge 400 mm, 2" Fassadapter, inkl. 1,8 m Gummischlauch und Metallauslaufrohr inkl. Anti-Tropfventil. Förderleistung 100 ml/Hub. **Verschiedene Varianten erhältlich – bitte sprechen Sie uns an!** **10 Jahre Herstellergarantie.**



Typ GP – rapid-flo

Pumpe für Kraft-
stoffe 100 L/min.

MacNaught Handpumpe reversibel mit max. 100L Förderleistung, Saugrohr für 200L Fässer, 2,4 m Abgabeschlauch mit Knickschutzfeder und Auslauf, eingebautes Sieb. Die Handkurbel ist Getriebeuntersetzt, somit lässt sie sich immer leicht drehen. Die Pumpe fördert in beide Richtungen und ist mit Vorhängeschloß abschließbar. Die Pumpe ist geeignet zur Förderung von: Heizöl EL, Diesel und Öle bis SAE30. Die Pumpe ist **nicht geeignet für Biodiesel.** **10 Jahre Herstellergarantie.**



GP-Filter


MacNaught Transparentes Filterelement 10 my mit Ablassschraube und Verbindungsteilen zur Montage an Handpumpe GP – rapid-flo.



Typ HP

Pumpe für
Kraftstoffe 1 L/Hub

MacNaught Handpumpe für 60 und 200L Fass. Extrem robust und langlebig, sehr hohe Förderleistung, **1 Liter pro Hub**. Die Pumpe ist leichtgängig und geeignet für Diesel, Heizöl EL, Kerosin und dünnflüssige Hydrauliköle. Lieferumfang: Pumpe mit 2" Fassadapter, 2-teiliges Metallsaugrohr, 100 cm lang, 2,4 m Anti-Statikschlauch mit Knickschutzfeder und Metallauslauf, abschließbarer Handhebel (mittels Vorhängeschloß). **10 Jahre Herstellergarantie.**

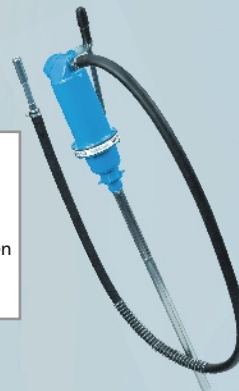

HP-Filter

MacNaught Transparentes Filterelement 10 my mit Ablassschraube und Verbindungsteilen zur Montage an Handpumpe HP.



Wir sind ein TÜV-überwachter Fachbetrieb nach § 19 I WHG.

K3 – SuperLube

Fettpresse für Eimer bis 25 kg

MacNaught Fettpresse **SuperLube** für 25 kg Fettbehälter. Saugrohr 450 mm, Deckel 350-405 mm, Fettfolgeplatte 290-320 mm, 3 m Abgabeschlauch mit umstellbarer Fettpistole inkl. Düsenrohr, Mundstück und Drehgelenk. Geeignet für Mehrzweckfette der Klasse 2 NLGI. **Diese Fettpumpe arbeitet über eine Federvorspannung!** Maximal 60 Fettstöße pro Spannung. Wahlweise viel Fett (1,25g/Hub) oder viel Druck (0,45g/Hub bei bis zu 690bar). **Weitere Abmessungen auf Anfrage. 10 Jahre Herstellergarantie.**



J2

Typ K7 MiniLube

Fettpresse für Eimer bis 5 kg

MacNaught tragbare Fettpresse mit eigenem 5 kg Fettbehälter. Geeignet für Mehrzweckfette der Klasse 2 NLGI. **Diese Fettpumpe arbeitet mit einer Federvorspannung! Es wird kein Strom oder Druckluft benötigt.** Die Feder wird gespannt und Sie können dann 30 Fettstöße vornehmen. Die Abschmierpistole ist umstellbar, d.h., Sie können wählen, ob Sie mehr Fett fördern möchten (1,25 g/Hub) oder weniger Fett (0,45 g), dafür mit mehr Druck. Förderdruck bis zu 690 bar. Den Fettbehälter können Sie entweder per Hand mit losem Fett befüllen oder eine extra Befüllpumpe Typ J2 zum sauberen Befüllen des Vorratsbehälters mit erwerben. Im Lieferumfang sind Fettpresse, (optional 5 kg Fettbehälter), 1,5 m Schlauch und umschaltbare Abschmierpistole mit Drehgelenk enthalten. **Das MiniLube ist für viele 5 kg Fettgebilde lieferbar, bitte sprechen Sie uns an. 10 Jahre Herstellergarantie.**



Typ K6KT6

mit Vorratsbehälter



Fettfüllgerät für Flexigun und MiniLube

MacNaught Fettfüllgerät für 25 kg Fettbehälter. Saugrohr 450 mm, Deckel 320-345 mm, Fettfolgeplatte 245-290 mm. Die Pumpe ist zur Befüllung der MacNaught Handfettpressen und MiniLube Systeme mit eigenem Vorratsbehälter. Geeignet für Mehrzweckfette der Klasse 2 NLGI. Förderleistung 50g/Hub. **Weitere Abmessungen auf Anfrage. 10 Jahre Herstellergarantie.**

MAGK1

Zubehör-Set für automotive Anwendung



Original **MacNaught** Zubehör-Set für Handfettpressen, bestehend aus: Schlagfestem Kunststoffkoffer mit folgendem Inhalt:
Flexible Verlängerung mit Mundstück und Anschlussnippel, Länge 530 mm, Mundstück, Nadel Kupplung standard, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel, Länge 120 mm, Nadel Kupplung extra schmal, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel, Länge 130 mm, 90° Kupplung, eine Seite Mundstück, eine Seite Nippel.

N-110

110-tlg. Schmiernippel-Sortiment im Lagerkasten

Bestehend aus: Kegelschmiernippel aus Stahl, DIN71412 Gewinde: M6x1, M8x1, M10x1, R1/8" 30 x H1, gerade M6x1 - 5 x H2, 45° gewinkelt M6x1 5 x H2, 90° gewinkelt 20 x H1, gerade M8x1 - 5 x H2, 45° gewinkelt M8x1 5 x H2, 90° gewinkelt 10 x H1, gerade M10x1 - 5 x H2, 45° gewinkelt M10x1 5 x H2, 90° gewinkelt 10 x H1, gerade R1/8" - 5 x H2, 45° gewinkelt R1/8 5 x H2, 90° gewinkelt



MCFK2

Zubehör-Set 'Allgemein'

Original **MacNaught** Zubehör-Set für Handfettpressen, bestehend aus: Schlagfestem Kunststoffkoffer mit folgendem Inhalt:
Flexible Verlängerung mit Mundstück und Anschlussnippel, Länge 530 mm Rohr 1/8"AG, mit integriertem Schlauch und Mundstück, Länge 330 mm, Nadel Kupplung, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel, 90° Kupplung, eine Seite Mundstück, eine Seite Nippel.



Typ K32

Flexigun mit Panzerschlauch und Mundstück

MacNaught Einhand-Handfettpresse, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Geeignet für Mehrzweckfette der Klasse 2 NLGI. Die Handfettpresse ist für 400 g Kartuschen oder lose Befüllung. Die Handfettpresse ist sehr gut übersetzt, so dass niemals ein großer Kraftaufwand zum Pumpen nötig ist. Förderleistung 0,86 g/Hub, Förderdruck bis zu 520 bar. Ebenfalls ist ein Service-Koffer mit Platz für zusätzliche Kupplungen und Fettpatronen lieferbar. **10 Jahre Herstellergarantie.**



Service-Koffer zusätzlich lieferbar!

ACK2 Aviation Kit

Zubehör-Set für Fluggeräte

Original **MacNaught** Zubehör-Set für Handfettpressen, bestehend aus: Schlagfestem Kunststoffkoffer mit verschiedenen Anschlußstücken zum Abschmieren von Fluggeräten:

Kupplung 90°, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel
Kupplung 90°, eine Seite Nippel, eine Seite Mundstück (kurze Ausführung)
Rohr Verlängerung, eine Seite Mundstück, eine Seite Nippel, Länge 220 mm
Flexible Verlängerung mit Mundstück und Anschlussnippel, Länge 530 mm
Mundstück 1/8"
Nadel Kupplung standard, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel, Länge 120 mm
Nadel Kupplung extra schmal, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel, Länge 130 mm
Nadel Kupplung standard, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel, Länge 30 cm, gebogen 180°
Nadel Kupplung extra schmal, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel, Länge 30 cm
Nadel Kupplung standard, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel, Länge 30 cm, gebogen 90°
Nadel Kupplung standard, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel, Länge 30 cm, gebogen 45°
Nadel Kupplung standard, eine Seite Nippel, eine Seite Nadel, Länge 110 mm, gebogen 90°

